

FICHE TECHNIQUE


SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS



www.schuetz.net

Système de feuilles à plots Référence 716450

Adapté aux tuyaux de chauffage
du-o-flex et tri-o-flex® 14 - 17 mm

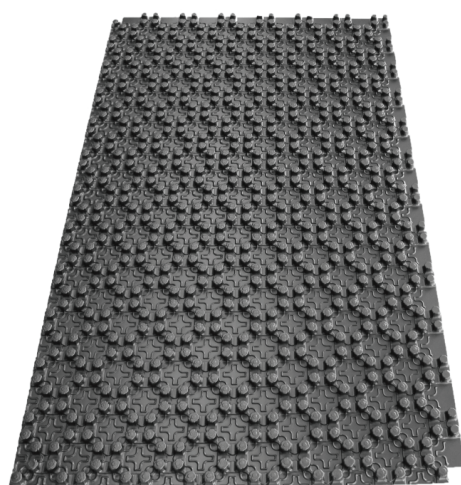

Normes:

DIN EN 13163
DIN EN 1264

Contrôle:

1. Autosurveillance
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Construction:

- Plots stables et solides

Caractéristiques:

- Pose en diagonale des tuyaux de chauffage sans aucun autre accessoire
- Montage par 1 personne, assemblage par emboîtement

Accessoires:

Profil de porte et de transition

Référence 716452

Profil d'assemblage

Référence 716454

Élément de compensation avec rail de fixation

Ø 14 mm Référence 716460

Ø 16-17 mm Référence 716462

Mise à jour 10/19_Sous réserve de modifications techniques!

DONNÉES TECHNIQUES

Unité d'emballage	13,40 m ² /pce (10 panneaux)
UDE/ palette	67,00 m ²
Surface utile par panneau	1,2 m ²
Espacement de pose minimal	60 mm
Espacement de pose diagonal	84 mm
Taille du panneau y c. emboîtement	870 x 1 470 mm
Couleur	noir-anthracite
Hauteur de la plaque à plots	21 mm
Épaisseur du panneau	21 mm

