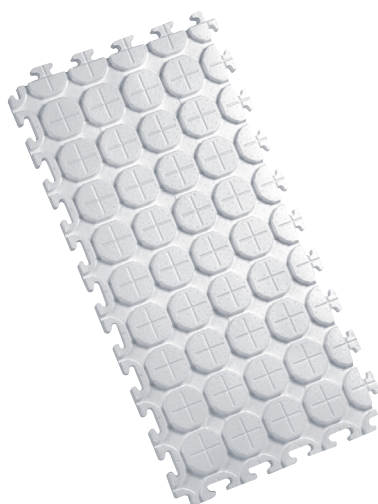


DATA SHEET

www.schuetz.net

Droge Plaat Typ 25 (DEO) Artikelnummer 716125

voor tri-o-flex® systeem verwarmingsbuizen
14 mm, EPS thermische isolatie voor droge
en natte dekvloeren, HBCD vrij

**Normen:**

DIN EN 13163
DIN EN 1264

Controle:

1. zelfregulering
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Kenmerken:

- polystyreen-hardschuim EPS DEO 150 (dh): EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(1)5 DOP: L1-04-077
- Buisgeleidingsgroeven voor warmtegeleidingsmodules
- kanten uitgevoerd als zwaluwstaartverbinding
- legafstand in de rastermaat 11,5 cm

Toebehooren:

Type WML 805

Artikelnummer 716126

Isolatieplug

Artikelnummer 5000230

TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakkingseenheid	7,92 m ² (12 Stuks)
VPE/ palet	110,88 m ²
Plaatafmetingen	606 x 1 181 mm
Plattdikte	25 mm
Warmtegeleidingsvermogen λ_D	0,034 W/mK
Warmteweerstand R_λ	0,57 m ² K/W
Max. nuttige belasting volgens DIN EN 13163	5 kPa
Verkeersbelasting Natte dekvloer (volgens DIN 18560) Droge dekvloer (volgens de instructies van de fabrikant)	5 kPa 2 kPa
Max. drukspanning bij 10% verworming	150 kPa
Contactgeluidisolatie $\Delta L_{w,R}$ bij $m' = 120 \text{ kg/m}^2$ volgens DIN 4109-34: 2016-07	0 dB
Brandveiligheid RtF	E (EN 13501-1)