


# DATA SHEET

www.schuetz.net

## Tacker systeem quadro-takk PRO EPS-T 30-2 met kleefstrook Artikelnummer 716001

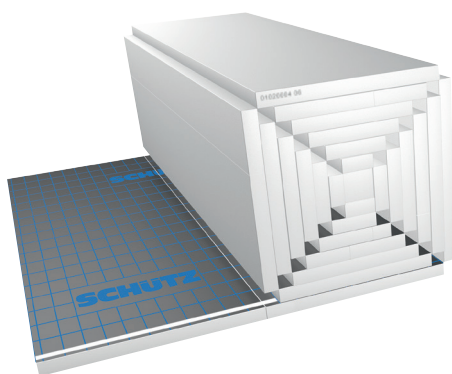

### Normen:

DIN EN 13163  
DIN EN 1264  
Z-23.15-1479

### Controle:

1. zelfregulering
2. FIW, München (DIN EN 13163)

### Kenmerken:

- Polystyreen DES sg  
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)  
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-  
DS(N)5-SD30-CP2  
DOP: L1-96/2003
- lijm
- Geweven stof met blauw raster (5 cm)

### TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakkingseenheid	10,3 m <sup>2</sup> /rol
Plaatafmetingen	1 000 x 10 300 mm
overlappende kleefstrook	30 mm
Plaatdikte d <sub>L-c</sub>	28 mm
Warmtegeleidings- vermogen λ <sub>p</sub>	0,039 W/mK
Warmteweerstand DIN EN 1264	0,77 m <sup>2</sup> K/W
Dynamische stijtheid	SD 30
Max. nuttige belasting volgens DIN EN 13163	5 kPa
Max. nuttige belas- ting ÖNORM B6000	650 kg/m <sup>2</sup>
Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w,R</sub>	27 dB
Brandveiligheid RtF	E (EN 13501-1)
Bouwstofklasse volgens DIN 4102-1	B 2

